

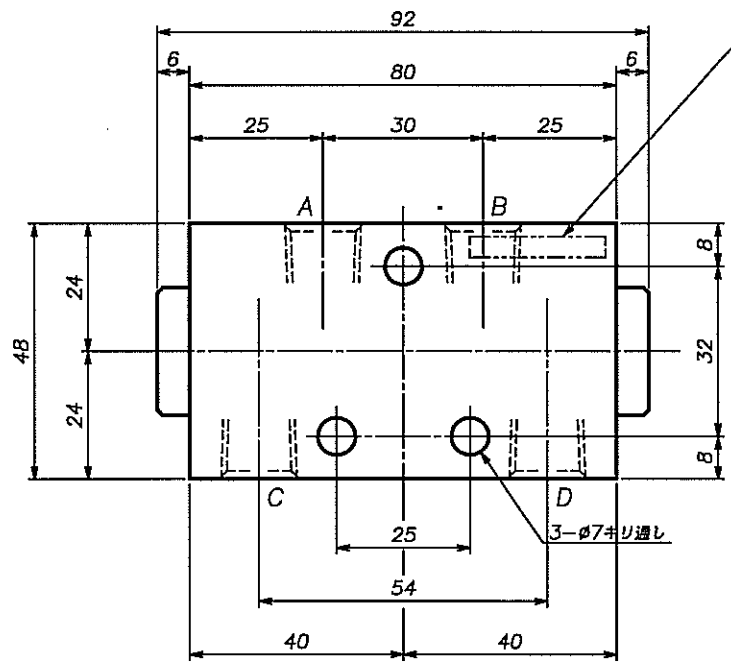


参考例 シングル・ダブルパイロットチェックバルブ
 接続管径 Rc1/4 の場合

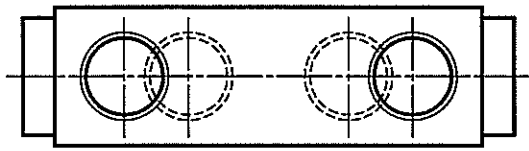

封印要領 年(税暦) 月
 NSPC-2C
 NWPC-2C

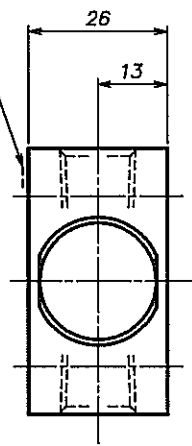

仕様	
型式	NSPC-2C
最高使用圧力	30 MPa
クラッキング圧力	0.2 MPa
パイロット面積比	1:4
シンボル	

仕様	
型式	NWPC-2C
最高使用圧力	30 MPa
クラッキング圧力	0.2 MPa
パイロット面積比	1:4
シンボル	